


# APV2321

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART

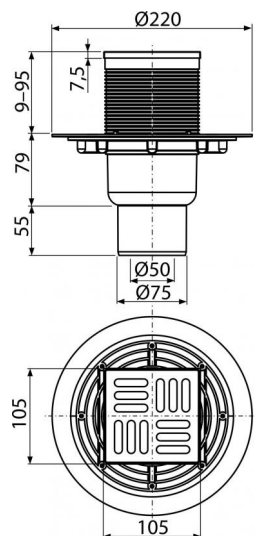

## Область применения

Для безбарьерного доступа  
Для водоотведения на уровне пола  
Для внутренних помещений, где не ожидается регулярное использование сливного трапа (прачечные, котельные, подвалы)

## Свойства

- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Решетка из нержавеющей стали 102×102×5 мм
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø50/75 мм
- Широкий изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Водяной столб и механическая заслонка эффективно препятствуют проникновению неприятного запаха из канализации
- Регулируемая по высоте горловина 9–95 мм

## Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 105×105 мм
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Решетка из нержавеющей стали
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50/75 мм

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APV2321	8595580518493	0,8160   6,4456   151,6320 кг	230×190×230   780×245×475 мм	8   160 шт

**Гарантии** 2/6 лет  
**Таможенный код** 39269097  
**Свойства** EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 144-230 мм
- Сточная труба 75/50 мм
- Скорость стока воды 37 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 30 мм