


# APV13

Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый

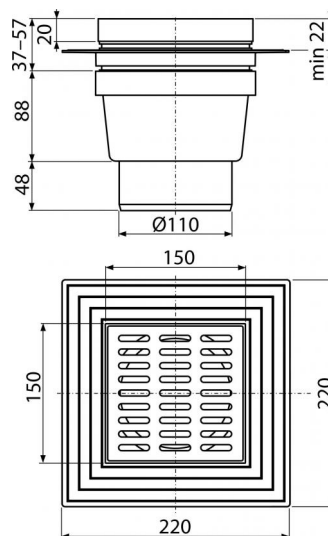

## Область применения

Для безбарьерного доступа  
Для водоотведения на уровне пола  
Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап

## Свойства

- Воротник с 2-х уровневой изоляцией для армирования стяжки под плиткой
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Решетка из нержавеющей стали 145×145×5 мм
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Регулируемая по высоте горловина 37–57 мм
- Объемный сливной трап

## Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 150×150 мм
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией, внутреннее отверстие Ø150 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø110 мм
- Мокрый гидрозатвор

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APV13	8594045937176	0,8462   6,7696   155,3900 кг	230×190×230   780×245×475 мм	8   160 шт

**Гарантии** 2/6 лет  
**Таможенный код** 39269097  
**Свойства** EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 158-195 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 480 Pa
- Сточная труба 110 mm
- Скорость стока воды 88,8 l/min
- Высота водяного столба мокрого гидрозатвора 51 mm